


## SH-06H-12-36W



## شماتیک



## پخش نوری

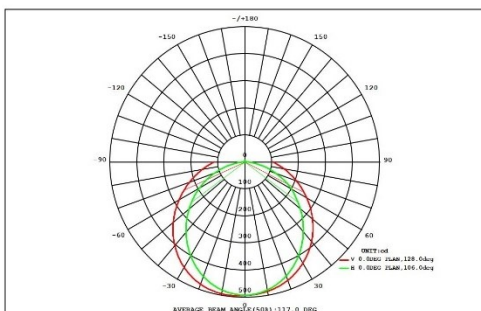

## مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
پلی کربنات	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
8.2 KGS	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
530x1220x510mm	ابعاد جعبه
127X18.3X23.6 cm	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED2835	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
36w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
220-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.9	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپور
-	فلیکر

## مشخصات نوری

3400	(LM)	شار نوری
-	(LM/W)	بهره نوری
4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
>	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
110°		زاویه پخش نور