


### SH-PT-200



### شماتیک

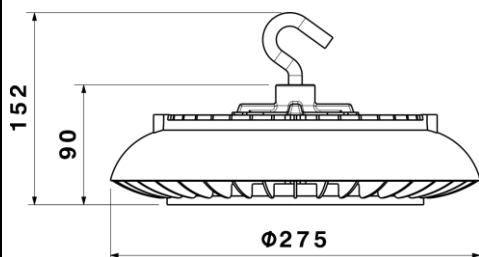

### پخش نوری

### مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار-آویز	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

### مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
260	تعداد LED های بکار رفته در مدول
200 W	توان مصرفی
890 mA	جریان ورودی مصرفی
90-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی
0.98	ضریب توان (PF)
10 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
96 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

### مشخصات نوری

30000	شار نوری (LM)
150	بهره نوری (LM/W)
5000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
2 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120 °	زاویه پخش نور