


SH-1820



شماتیک

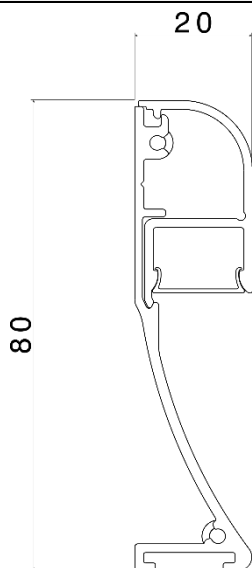

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005_9015	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
2600 Gr	وزن کامل
نایلون شیرینگ	نوع بسته بندی
85x65x150mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
LED	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
W	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
K	دمای رنگ اسمی (CCT)
<	شاخص نمود رنگ (CRI)
>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
°	زاویه پخش نور