


## SH-1635-Diamond



## شماتیک

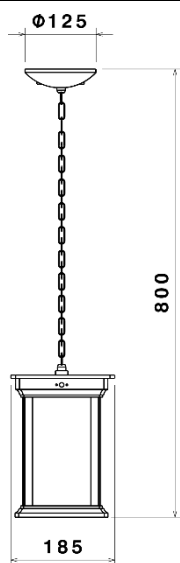

## پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IPX3
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	1880 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	195x195x340 mm
ابعاد کارتن	61x22x71.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

## مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LAMP
نوع سرپیچ	E27
تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	1
توان مصرفی	9 w
جریان ورودی مصرفی	60 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.60
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

## مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	