



## SH-5402



## شماتیک

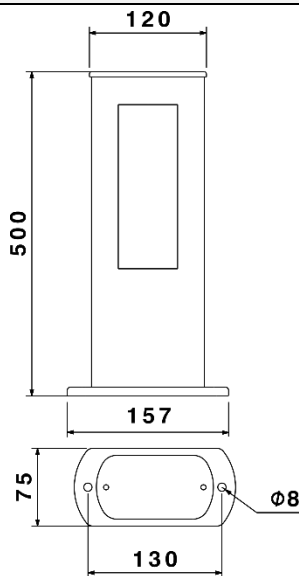

## پخش نوری

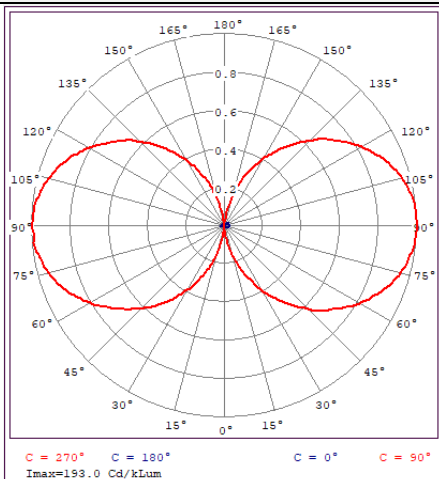

## مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
سیم افشان کابل 3x0.5	جنس سیم / کابل
واترپروف	نوع گلند
روکار	نوع نصب
8x80 رول بولت	نحوه ی نصب
1500 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
165x85x510 mm	ابعاد جعبه
53x19x35 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
2x78	تعداد LED های بکار رفته در مدول
20 w	توان مصرفی
100 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.90	ضریب توان (PF)
47 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور