



SH-1010



شماتیک

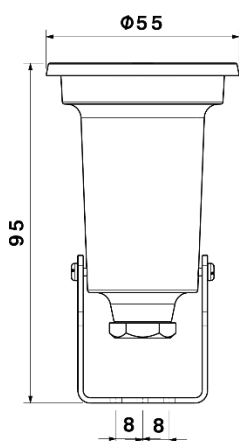

پخش نوری

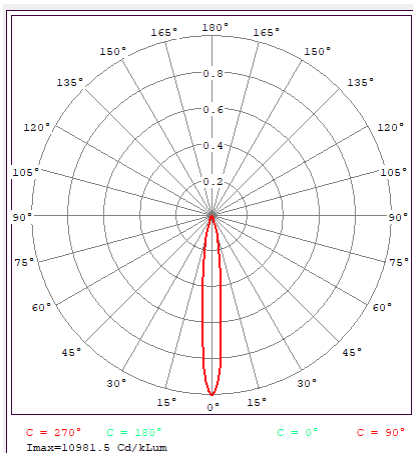

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP65
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	اکریلیک
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9002
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 2x0.5
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ ومهره
وزن کامل	202 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	75x75x105 mm
ابعاد کارتن	40x16x22 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	POWER LED
تعداد LED های بکار رفته در مدول	1
توان مصرفی	1 w
جریان ورودی مصرفی	20 mA
محدوده ولتاژ ورودی	190-250 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.43
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	200 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	45 %
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	90
بهره نوری (LM/W)	90
دمای رنگ اسمی (CCT)	RGB 2000-3000-6500 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	70 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	6 >
زاویه پخش نور	15 °