



SH-1717



شماتیک

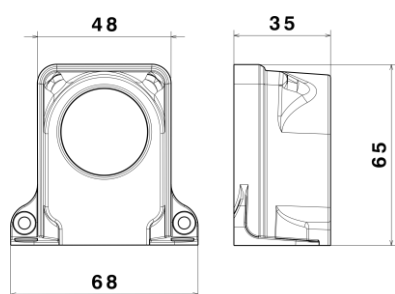

پخش نوری

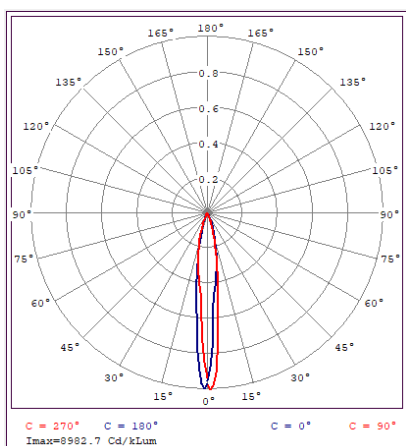

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9002-7024	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
130 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
185x75x40 mm	ابعاد جعبه
45.5x16x15 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
POWER LED	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
1 w	توان مصرفی
18 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.43	ضریب توان (PF)
200%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
45%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

80	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
2000-3000-6500K	دمای رنگ اسمی (CCT)
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
15 °	زاویه پخش نور