


SH-101



شماتیک

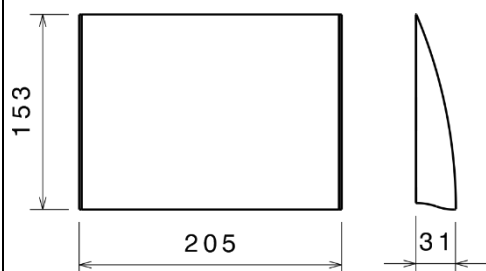

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
7024-9005-9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
کابل 3x0.75	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
460 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
220x150x60 mm	ابعاد جعبه
48.5x46x33 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
12	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
120 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.50	ضریب توان (PF)
135 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
86 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
5 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
.	زاویه پخش نور