



## SH-101M



## شماتیک

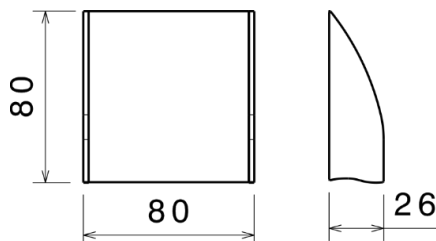

## پخش نوری

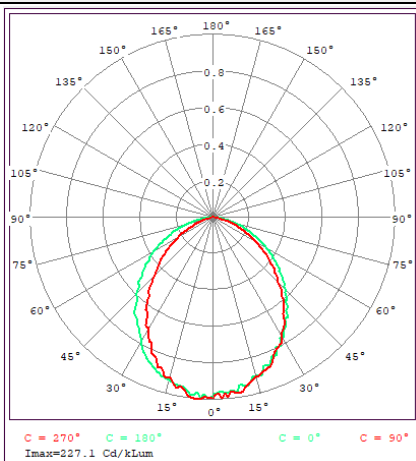

## مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
پلی کربنات	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-9016-7024	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
2x0.5 افزایش	جنس سیم / کابل
نمره ۶ دوخانه فشاری	نوع ترمینال
روکار- دیواری	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
112 Gr	وزن کامل
نایلکس و جعبه	نوع بسته بندی
85x55x85 mm	ابعاد جعبه
44x23x19 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
DOB	نوع مدول
14	تعداد LED های بکار رفته در مدول
3 w	توان مصرفی
25 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.52	ضریب توان (PF)
150 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

## مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور