



## SH-G162-02



## شماتیک



## پخش نوری

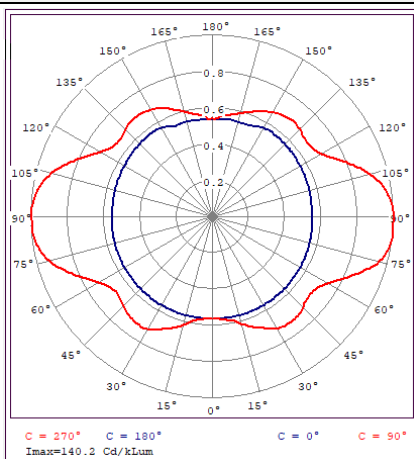

## مشخصات مکانیکی

IP54	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005-7024 - 9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
800 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
245x110x115 mm	ابعاد جعبه
58.5x26.5x26 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

## مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
GU10	نوع سریپیچ
2	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
-	فلیکر

## مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
	دمای رنگ اسمی (CCT)
	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور