



SH-230M 230V



شماتیک

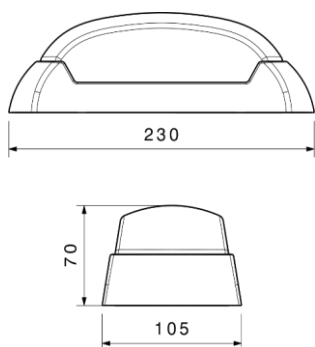

پخش نوری

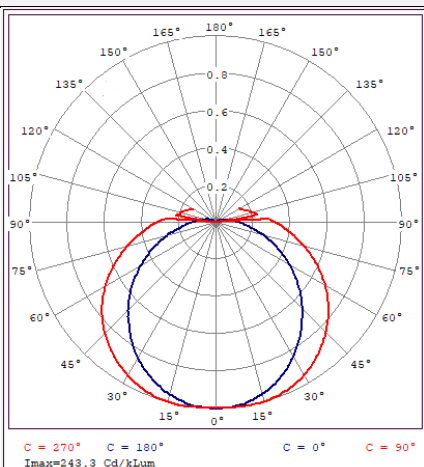

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
95 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶ دوخانه	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
285 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
250x115x80 mm	ابعاد جعبه
50.5x41.5x24.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
80	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12 w	توان مصرفی
90 mA	جریان ورودی مصرفی
195-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.60	ضریب توان (PF)
130 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
92 %	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1000	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
(100x140) °	زاویه پخش نور