


SH-918



شماتیک

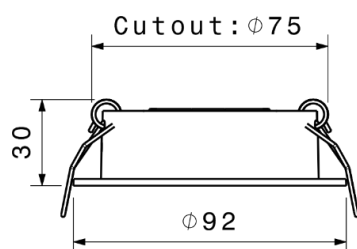

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
مشکی-سفید-طلایی-طوسی پزنگ-طوسی روشن-مشکی طلایی-سفید طلایی-سفید مشکی-سفید طوسی	تنوع رنگ
°C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
فنر شاخکی	نحوه ی نصب
115 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
95x95x40 mm	ابعاد جعبه
50x41.5x25 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
-	نوع سریچ
-	تعداد سریچ های بکار رفته در چراغ
w	توان مصرفی
mA	جریان ورودی مصرفی
VAC	محدوده ولتاژ ورودی
Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپور
-	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
K	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
°	زاویه پخش نور