



SH-6020



شماتیک



پخش نوری

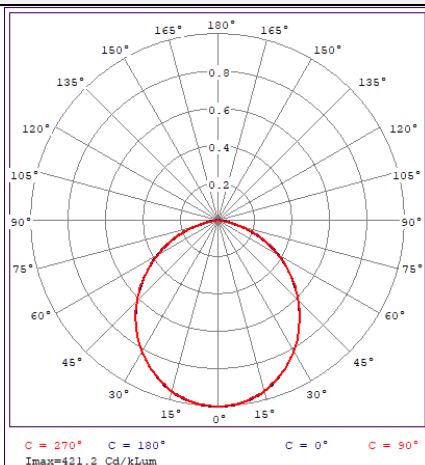

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP43
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	پلی استایرن
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9070/9016
محدوده دمای کارکرد	-20/+40 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه فشاری
نوع نصب	توکار
نحوه ی نصب	گیره فنری
وزن کامل	333 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	195x195x65 mm
ابعاد کارتن	60.5x41x29 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LED
نوع مدول	DOB
تعداد LEDهای بکار رفته در مدول	85
توان مصرفی	20 w
جریان ورودی مصرفی	160 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.52
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	150 %
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	-
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	1900
بهره نوری (LM/W)	95
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000-4000-6000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	120 °