


SH-2303-6W



شماتیک

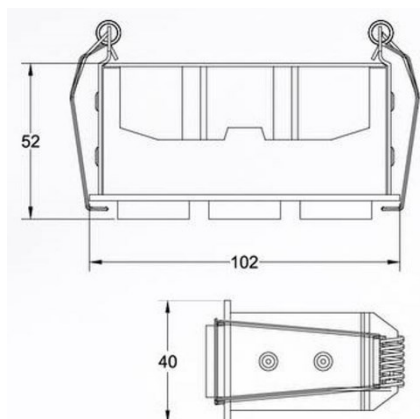

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
120X70X72mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
6w	توان مصرفی
27mA	جریان ورودی مصرفی
230V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

300	(LM)	شار نوری
50	(LM/W)	بهره نوری
3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
5>	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
30°		زاویه پخش نور