




SH-RT-150

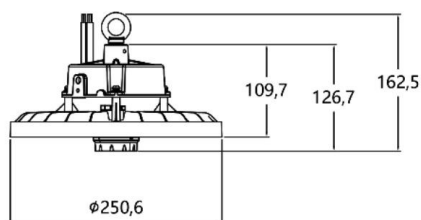

شماتیک



پخش نوری

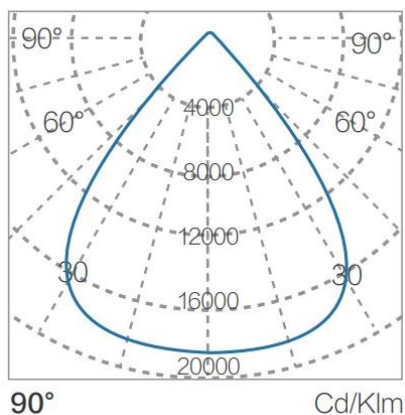

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
پلی کربنات	نوع پوشش
-	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار_آویز	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
1.7Gr	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
L260mm*W260mm*H130mm	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
150W	توان مصرفی
680mA	جریان ورودی مصرفی
220-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.5	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

27000	(LM)	شار نوری
180	(LM/W)	بهره نوری
5000K	(CCT)	دماي رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
90°		زاویه پخش نور