



SH-RT-200W



شماتیک

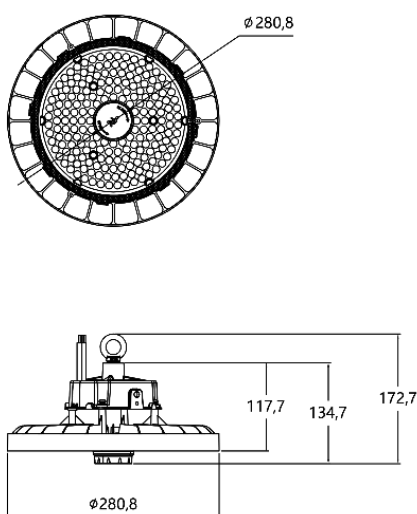

پخش نوری

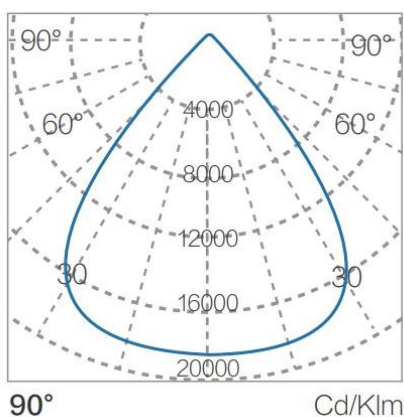

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP65
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	پلی کربنات
RAL رنگ	-
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	40%
جنس سیم / کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روکار - آویز
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	1.8Gr
نوع بسته بندی	کارتن
ابعاد جعبه	-
ابعاد کارتن	L290mm*W290mm*H140mm
استاندارد تولید	-

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	ال ای دی
نوع مدول	SMD
تعداد LED های بکار رفته در مدول	1
توان مصرفی	200w
جریان ورودی مصرفی	900mA
محدوده ولتاژ ورودی	220V-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.5
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	80%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری	37000 (LM)
بهره نوری	185 (LM/W)
دمای رنگ اسمی	5000K (CCT)
شاخص نمود رنگ	80< (CRI)
رواداری مختصات رنگ	- (SDCM)
زاویه پخش نور	90°