



SH-ML10021S-42W



شماتیک

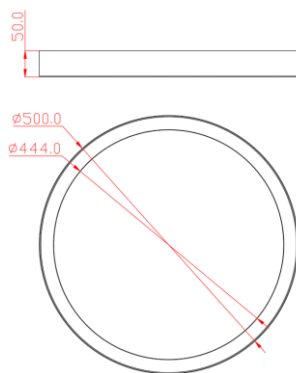

پخش نوری



مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
RAL9005-9016	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
Gr	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
	تعداد LED های بکار رفته در مدول
42w	توان مصرفی
220mA	جریان ورودی مصرفی
220VAC-240VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
	فلیکر

مشخصات نوری

4074	(LM)	شار نوری
97	(LM/W)	بهره نوری
4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
3>	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
105		زاویه پخش نور