


SH-305R-24W



شماتیک



پخش نوری

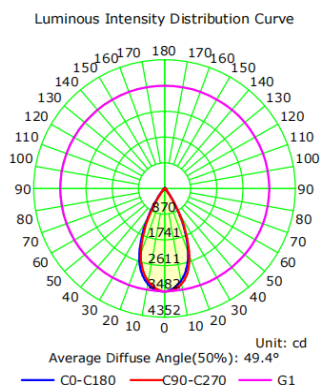

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک - مشکی	نوع پوشش
9005 - 2005	RAL رنگ
-10°C~45°C	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
24w	توان مصرفی
110mA	جریان ورودی مصرفی
220V-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

2160	(LM)	شار نوری
90	(LM/W)	بهره نوری
3000K/4000K/6000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80	(CRI)	شاخص نمود رنگ
	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
24°/50°		زاویه پخش نور