



SH-4001-1W

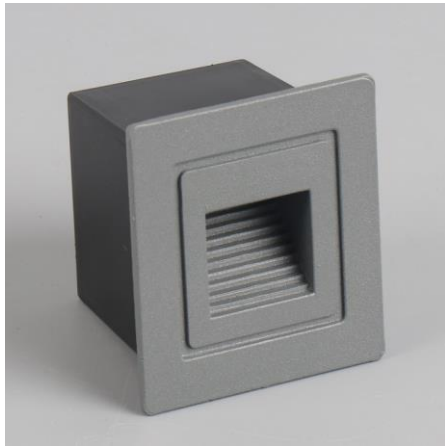


شماتیک

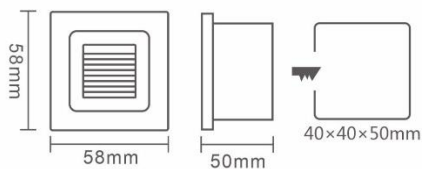

پخش نوری

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

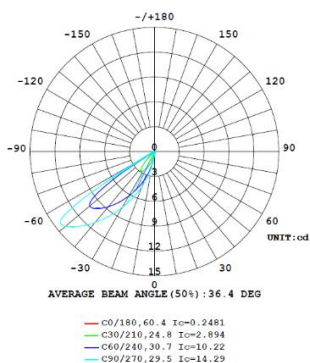

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک - مشکی - سفید	نوع پوشش
9017/9016	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
CREE	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
1w	توان مصرفی
250mA	جریان ورودی مصرفی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.5	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

80	(LM)	شار نوری
80	(LM/W)	بهره نوری
3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90	(CRI)	شاخص نمود رنگ
	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
36.4°		زاویه پخش نور