



## SH-4003-3W



## شماتیک

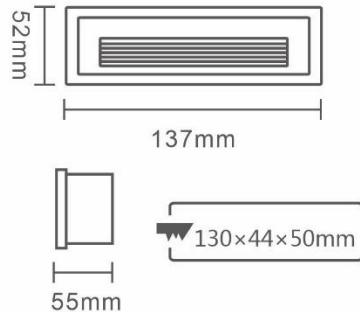

## پخش نوری

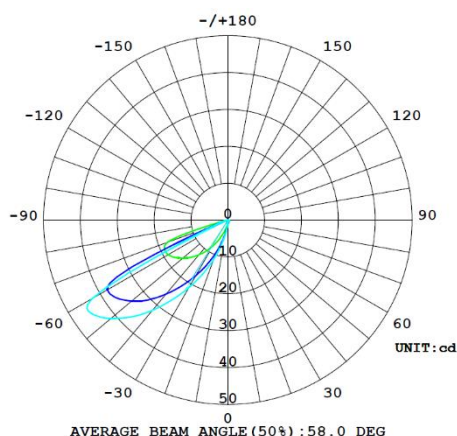

## مشخصات مکانیکی

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| IP65                 | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم            | جنس بدنه                    |
| -                    | جنس لنز                     |
| -                    | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| الکترواستاتیک - مشکی | نوع پوشش                    |
| 9017                 | RAL رنگ                     |
| -20/+40 °C           | محدوده دمای کارکرد          |
| 40%                  | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
| -                    | جنس سیم/کابل                |
| -                    | نوع ترمینال                 |
| توکار                | نوع نصب                     |
| -                    | نحوه ی نصب                  |
| -                    | وزن کامل                    |
| کارتن                | نوع بسته بندی               |
| -                    | ابعاد جعبه                  |
| -                    | ابعاد کارتن                 |
| -                    | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| ال ای دی     | نوع منبع نور                      |
| CREE         | نوع مدول                          |
| 1            | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 3w           | توان مصرفی                        |
| 300mA        | جریان ورودی مصرفی                 |
| 220V         | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz     | محدوده فرکانس ورودی               |
| 0.5          | ضریب توان (PF)                    |
| %            | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS I      | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| 80%          | راندمان درایور                    |
| FREE FLICKER | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|       |        |                    |
|-------|--------|--------------------|
| 240   | (LM)   | شار نوری           |
| 80    | (LM/W) | بهره نوری          |
| 3000K | (CCT)  | دمای رنگ اسمی      |
| 90    | (CRI)  | شاخص نمود رنگ      |
|       | (SDCM) | رواداری مختصات رنگ |
| 40°   |        | زاویه پخش نور      |