


Vanni 2500 Sergio



شماتیک



پخش نوری

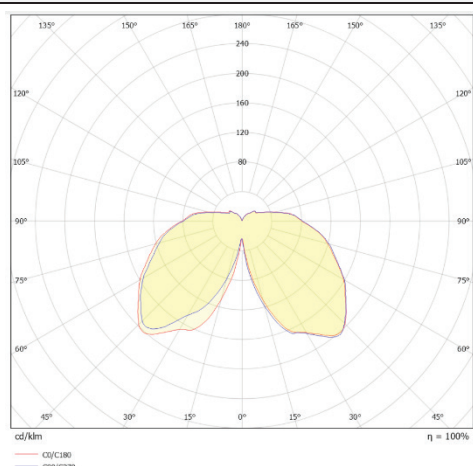

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IP55
جنس بدنه	رزین
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	مقاوم در برابر UV/شیشه سکوریت
نوع پوشش	الکترواستاتیک-مشکی
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-60/+90 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	90%
جنس سیم/کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	25.2 kG
نوع بسته بندی	کارتن
ابعاد جعبه	mm
ابعاد کارتن	cm
استاندارد تولید	-

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	لامپ
نوع مدول	E27
تعداد LED های بکار رفته در مدول	1
توان مصرفی	30w
جریان ورودی مصرفی	-
محدوده ولتاژ ورودی	100-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.9
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS II
راندمان دراپور	-
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری	(LM)	3620
بهره نوری	(LM/W)	120
دمای رنگ اسمی	(CCT)	CCT Settable(3000K,4000K,6500K)
شاخص نمود رنگ	(CRI)	80<
رواداری مختصات رنگ	(SDCM)	6>
زاویه پخش نور	-	-