



## Vanni 2500 IOLE Sergio 2L



### شماتیک

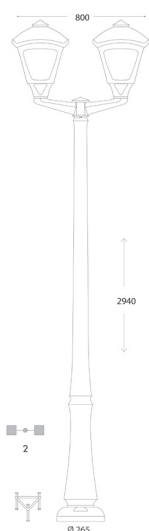

### پخش نوری

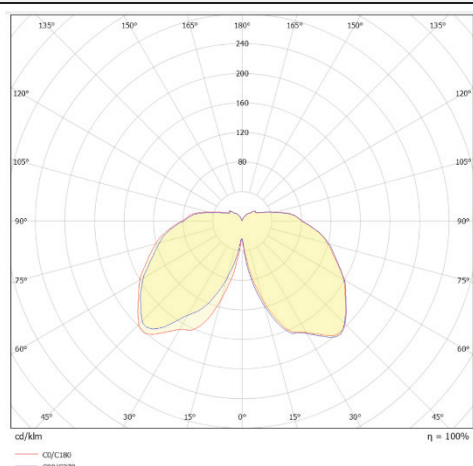

### مشخصات مکانیکی

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| IP55                          | درجه آب بندی                |
| رزین                          | جنس بدنه                    |
| -                             | جنس لنز                     |
| مقاوم در برابر UV/شیشه سکوریت | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| الکترواستاتیک-مشکی            | نوع پوشش                    |
| 9005                          | RAL رنگ                     |
| -60/+90 °C                    | محدوده دمای کارکرد          |
| 90%                           | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
| -                             | جنس سیم/کابل                |
| -                             | نوع ترمینال                 |
| روکار                         | نوع نصب                     |
| -                             | نحوه ی نصب                  |
| 30.8 kG                       | وزن کامل                    |
| کارتن                         | نوع بسته بندی               |
| mm                            | ابعاد جعبه                  |
| cm                            | ابعاد کارتن                 |
| -                             | استاندارد تولید             |

### مشخصات الکتریکی

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| لامپ         | نوع منبع نور                      |
| E27          | نوع مدول                          |
| 2            | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 60w          | توان مصرفی                        |
| -            | جریان ورودی مصرفی                 |
| 100-240V     | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz     | محدوده فرکانس ورودی               |
| 0.9          | ضریب توان (PF)                    |
| -            | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS II     | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| -            | راندمان دراپرور                   |
| FREE FLICKER | فلیکر                             |

### مشخصات نوری

|                                 |        |                    |
|---------------------------------|--------|--------------------|
| 7240                            | (LM)   | شار نوری           |
| 120                             | (LM/W) | بهره نوری          |
| CCT Settable(3000K,4000K,6500K) | (CCT)  | دمای رنگ اسمی      |
| 80<                             | (CRI)  | شاخص نمود رنگ      |
| 6>                              | (SDCM) | رواداری مختصات رنگ |
| -                               |        | زاویه پخش نور      |