


Virilio 800



شماتیک

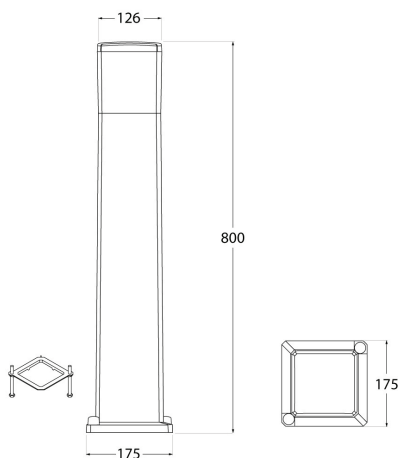

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP55	درجه آب بندی
رزین	جنس بدنه
-	جنس لنز
مقاوم در برابر UV/شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک-مشکی	نوع پوشش
9005	RALرنگ
-60/+90 °C	محدوده دمای کارکرد
90%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

لامپ	نوع منبع نور
E27	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
8.5w	توان مصرفی
-	جریان ورودی مصرفی
100-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1200	(LM)	شار نوری
120	(LM/W)	بهره نوری
CCT Settable(3000K,4000K,6500K)	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
6>	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
-		زاویه پخش نور