


Abram 150



شماتیک

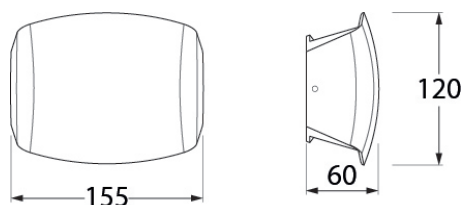

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP55	درجه آب بندی
رزین	جنس بدنه
-	جنس لنز
مقاوم در برابر UV/شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک-مشکی	نوع پوشش
9005	RALرنگ
-60/+90 °C	محدوده دمای کارکرد
90%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

لامپ	نوع منبع نور
R7S LED	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
3.5 w	توان مصرفی
-	جریان ورودی مصرفی
100-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
-	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

365	شار نوری (LM)
104	بهره نوری (LM/W)
CCT Settable(2700K,4000K,6500K)	دمای رنگ اسمی (CCT)
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)
6>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
-	زاویه پخش نور