SHOA

Minitommy EL

شماتیک

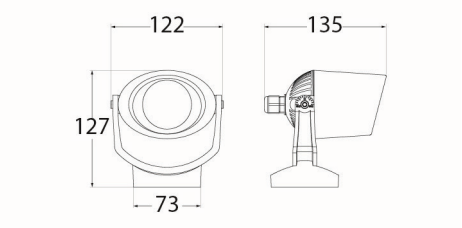

پخش نوری

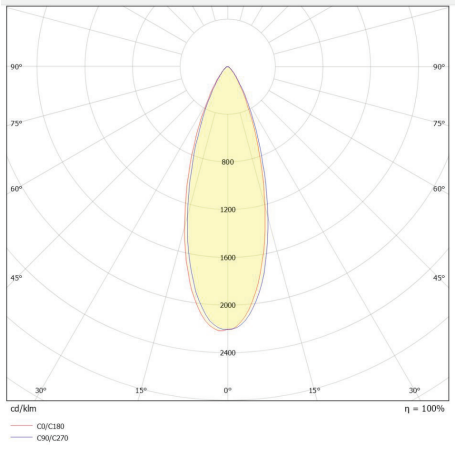

مشخصات مکانیکی	
درجه آب بندی	IP66
جنس بدنه	رزین
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	مقاوم در برابرUV/شیشه سکوریت
نوع پوشش	الکترواستاتیک-مشکی
RALرنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-60/+90 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	90%
جنس سیم/کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	0.45KG
نوع بسته بندی	کارتن
ابعاد جعبه	mm
ابعاد کارتن	cm
استاندارد تولید	-
مشخصات الکتریکی	
نوع منبع نور	لامپ
نوع مدول	GU10 LED
تعداد LED های بکار رفته در مدول	1
توان مصرفی	3.5 w
جریان ورودی مصرفی	-
محدوده ولتاژ ورودی	100-240V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	-
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	-
کلاس حفاظتی در برابر شوك الکتریکی	CLASS II
راندمان درایور	-
فلیکر	FREE FLICKER
مشخصات نوری	
شار نوری (LM)	366
بهره نوری (LM/W)	104
دماي رنگ اسمی (CCT)	CCT Settable(2700K,4000K)
شاخص نمود رنگ (CRI)	80<
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	6>
زاویه پخش نور	-