


SH-B4KA0958




شماتیک



(Unit: mm)

پخش نوری

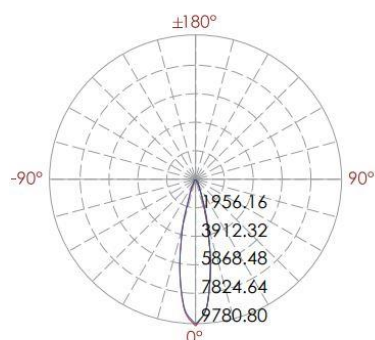

مشخصات مکانیکی

IP68	درجه آب بندی
Hard chromeplated molding shaped Stainless steel	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
عمق کمتر از یک متر	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598-2-18 / EN 60598-2-18	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LE	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
9	تعداد LED های بکار رفته در مدول
9x2.5w	توان مصرفی
937mA	جریان ورودی مصرفی
24V	محدوده ولتاژ ورودی
	محدوده فرکانس ورودی
	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

2630	(LM)	شار نوری
115	(LM/W)	بهره نوری
3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
24		زاویه پخش نور