


SH-MG-Track-BK-2M



شماتیک

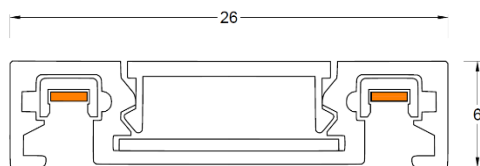

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

-	نوع منبع نور
-	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
-	توان مصرفی
48v	جریان ورودی مصرفی
-	محدوده ولتاژ ورودی
-	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
-	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
-	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
-	زاویه پخش نور