



SH-MG-01-18W



شماتیک



پخش نوری

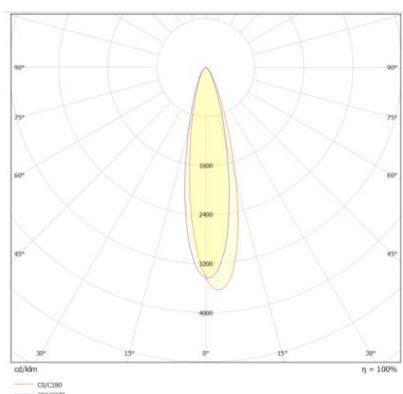

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
RAL9005	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روی ریل مگنتی	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED OSRAM	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
18	تعداد LED های بکار رفته در مدول
18w	توان مصرفی
375mA	جریان ورودی مصرفی
48V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.0	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1620	(LM)	شار نوری
90	(LM/W)	بهره نوری
4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
24		زاویه پخش نور