



SH-MG-05-R-HG-100



شماتیک

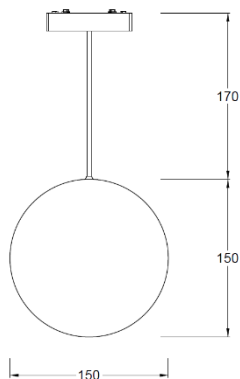

پخش نوری

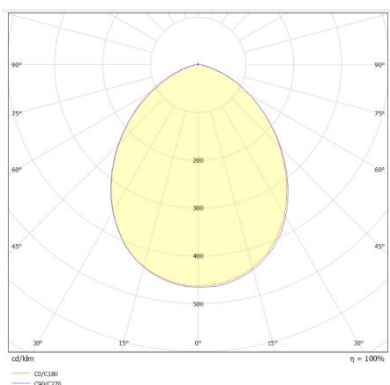

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
RAL9005	RAL رنگ
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روی ریل مگتی	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED OSRAM	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
6w	توان مصرفی
125mA	جریان ورودی مصرفی
48V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.0	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

540	(LM)	شار نوری
90	(LM/W)	بهره نوری
4000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
360°		زاویه پخش نور