


SH-GIAMPY SICAR



شماتیک

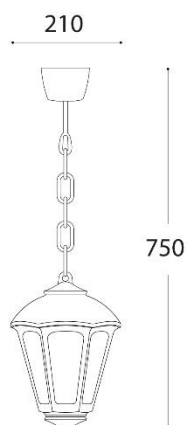

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP55	درجه آب بندی
رزین	جنس بدنه
-	جنس لنز
شیشه سکوریت- مقاوم در برابر UV	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک- مشکی	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-60/+90 °C	محدوده دمای کارکرد
%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/ کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
E27	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
-	توان مصرفی
-	جریان ورودی مصرفی
100V-240V	محدوده ولتاژ ورودی
-	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
-	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
-	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
-	زاویه پخش نور