


SH-AL934




شماتیک

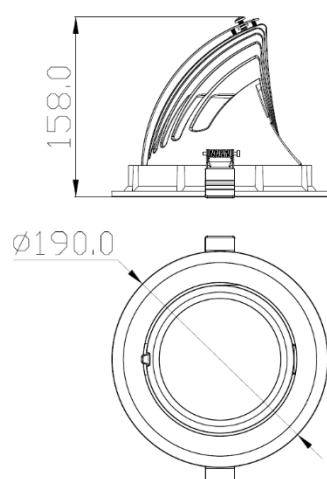

پخش نوری

Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

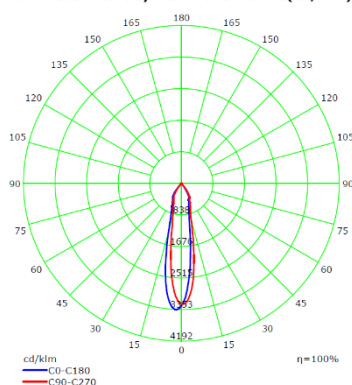

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
9016	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
COB	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
30w	توان مصرفی
17mA	جریان ورودی مصرفی
220v	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

2550	(LM)	شار نوری
85	(LM/W)	بهره نوری
4000K-3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
80	(CRI)	شاخص نمود رنگ
	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
21°		زاویه پخش نور