



SH-B4ZB1257 12x2w



شماتیک

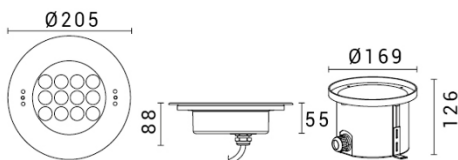

پخش نوری

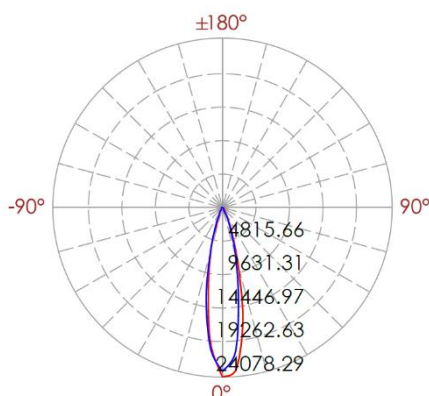

مشخصات مکانیکی

IP68	درجه آب بندی
Hard chromeplated molding shaped Stainless steel	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم / کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
عمق کمتر از یک متر	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598-2-18 / EN 60598-2-18	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
12	تعداد LED های بکار رفته در مدول
24w	توان مصرفی
1A	جریان ورودی مصرفی
24V	محدوده ولتاژ ورودی
	محدوده فرکانس ورودی
	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1610	(LM)	شار نوری
67	(LM/W)	بهره نوری
3000K	(CCT)	دمای رنگ اسمی
90<	(CRI)	شاخص نمود رنگ
-	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
30°		زاویه پخش نور