



SH-LH5001-12



شماتیک

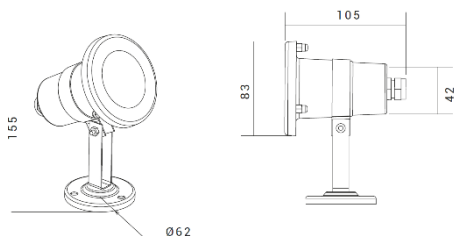

پخش نوری

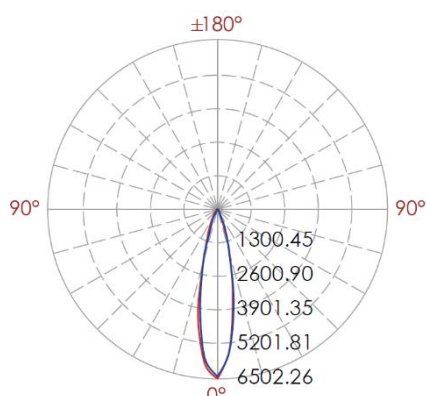

مشخصات مکانیکی

IP68	درجه آب بندی
Hard chromeplated molding shaped Stainless steel	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/ کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
عمق کمتر از یک متر	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598-2-18 / EN 60598-2-18	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
GU5.3	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
-	توان مصرفی
-	جریان ورودی مصرفی
12V	محدوده ولتاژ ورودی
50~60 HZ	محدوده فرکانس ورودی
	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

-	شار نوری (LM)
-	بهره نوری (LM/W)
-	دمای رنگ اسمی (CCT)
-	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
30°	زاویه پخش نور