


SH-1690-30W



شماتیک

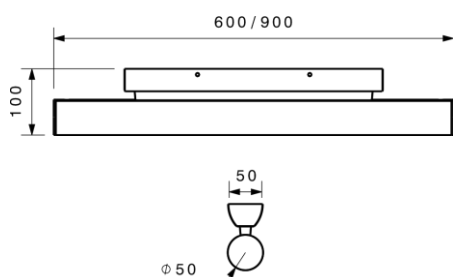

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP4X	درجه آب بندی
ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
طلایی-مشکی-نقره ای	تنوع رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره 6 سه خانه فشاری	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
1400 Gr	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
625x115x70 mm	ابعاد جعبه
91.5x36x25.5 cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
150	تعداد LED های بکار رفته در مدول
30 w	توان مصرفی
130 mA	جریان ورودی مصرفی
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.98	ضریب توان (PF)
8 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
90 %	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
1 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور