


SH-666A-12W



شماتیک

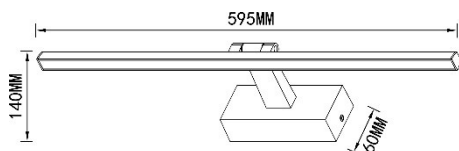

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
سفید	تنوع رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
20%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
320G	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
-	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12w	توان مصرفی
50mA	جریان ورودی مصرفی
AC220-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

700	شار نوری (LM)
54	بهره نوری (LM/W)
4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)
3>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
-	زاویه پخش نور