




SH-RT-150

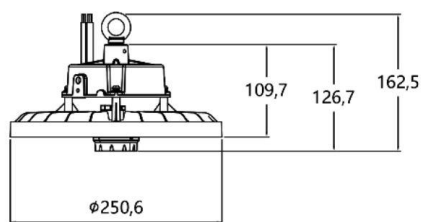

شماتیک



پخش نوری

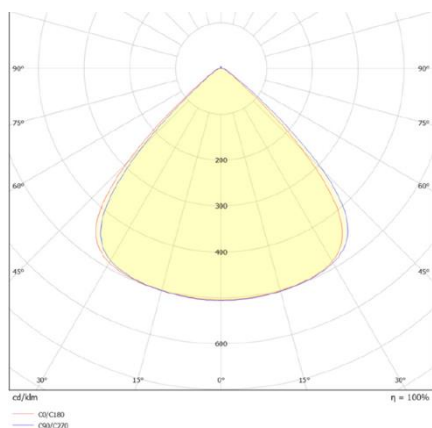

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار_آویز	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
1.7Gr	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
L260mm*W260mm*H130mm	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
150W	توان مصرفی
680mA	جریان ورودی مصرفی
220-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.5	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

27000	شار نوری (LM)
180	بهره نوری (LM/W)
5000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
90°	زاویه پخش نور