



SH-2835-120 Wireless



شماتیک



پخش نوری

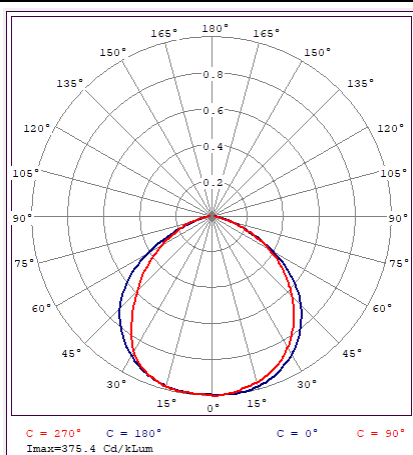

مشخصات مکانیکی

-	درجه آب بندی
سیلیکون	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
-	نوع پوشش
-	رنگ RAL
-20/+60 °C	محدوده دمای کارکرد
90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
-	نوع نصب
20 CM	فواصل برشی
64 Gr/M	وزن کامل
نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
120 PCS/M	تعداد LED های بکار رفته در مدول
9 w	توان مصرفی
44 mA	جریان ورودی مصرفی
210-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
90 %	ضریب توان (PF)
45 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
70 %	راندمان دراپرور
FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

800	شار نوری (LM)
90	بهره نوری (LM/W)
3000 K-4000K-6000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
75 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
90 °	زاویه پخش نور