



SH-A275



شماتیک

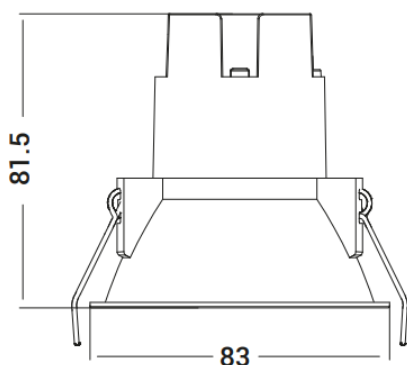

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک-سفید-مشکی	نوع پوشش
9016/9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
توکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
کارتن	نوع بسته بندی
95 x 140 x 95 mm	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

ال ای دی	نوع منبع نور
COB	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
7w	توان مصرفی
30mA	جریان ورودی مصرفی
220-240V	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.5	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
80%	راندمان دراپرور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

502	شار نوری (LM)
78	بهره نوری (LM/W)
3000K-4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
90<	شاخص نمود رنگ (CRI)
3>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
38°	زاویه پخش نور