



## SH-2532-12w



## شماتیک

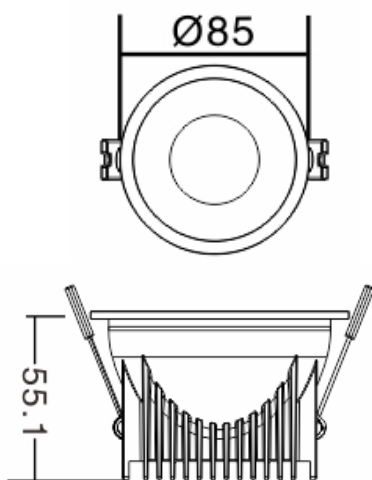

## پخش نوری

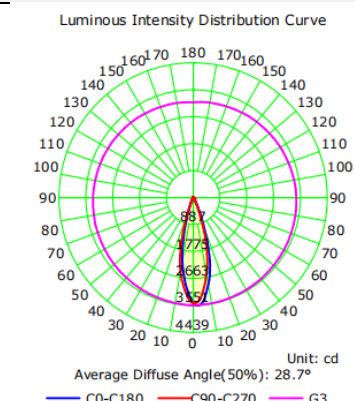

## مشخصات مکانیکی

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| IP20           | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم      | جنس بدنه                    |
| اکریلیک        | جنس لنز                     |
| اکریلیک        | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| الکترواستاتیک  | نوع پوشش                    |
| 9005-9016      | RAL رنگ                     |
| -20/+50 °C     | محدوده دمای کارکرد          |
| 40%            | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
|                | جنس سیم/کابل                |
| -              | نوع ترمینال                 |
| توکار          | نوع نصب                     |
| -              | نحوه ی نصب                  |
| 0.223Gr        | وزن کامل                    |
| کارتن          | نوع بسته بندی               |
| mm             | ابعاد جعبه                  |
| 42.5x33.5x29cm | ابعاد کارتن                 |
| IEC 60598      | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| ال ای دی               | نوع منبع نور                      |
| COB                    | نوع مدول                          |
| -                      | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 12w                    | توان مصرفی                        |
| 54mA                   | جریان ورودی مصرفی                 |
| 230V                   | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz               | محدوده فرکانس ورودی               |
| 0.0                    | ضریب توان (PF)                    |
| %                      | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS I                | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| %                      | راندمان درایور                    |
| FREE FLICKER / FLICKER | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|             |        |                    |
|-------------|--------|--------------------|
| 960         | (LM)   | شار نوری           |
| 80          | (LM/W) | بهره نوری          |
| 4000K-3000K | (CCT)  | دمای رنگ اسمی      |
| 90<         | (CRI)  | شاخص نمود رنگ      |
| >3          | (SDCM) | رواداری مختصات رنگ |
| 28°         |        | زاویه پخش نور      |