SH-1603

شماتیک

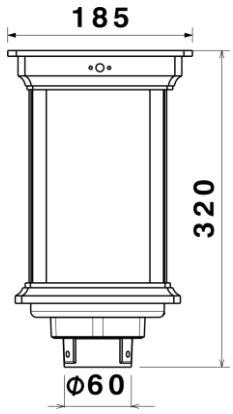

پخش نوری

مشخصات مکانیکی	
درجه آب بندی	IP44
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	کابل 3x0.5
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	
وزن کامل	1980 gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	195x195x335 mm
ابعاد کارتن	60.5x41.5x36 cm
استاندارد تولید	IEC 60598
مشخصات الکتریکی	
نوع منبع نور	LAMP
نوع سرپیچ	E27
تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	1
توان مصرفی	7 w
جریان ورودی مصرفی	60 mA
محدوده ولتاژ ورودی	220-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	-
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان درایور	%
فلیکر	FREE FLICKER
مشخصات نوری	
شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دماي رنگ اسمی (CCT)	3000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	°