


SH-1621-Diamond



شماتیک

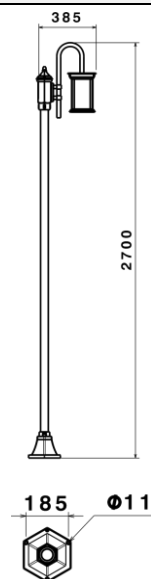

پخش نوری

مشخصات مکانیکی

IPX3	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
	جنس سیم/کابل
نمره ۶ سه خانه	نوع ترمینال
ایستاده	نوع نصب
ال بولت	نحوه ی نصب
6070 Gr	وزن کامل
نایلکس جابدار	نوع بسته بندی
540x340x205 mm	ابعاد یونولیت
120x110x290 mm	ابعاد جعبه وسط تنه
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LAMP	نوع منبع نور
E27	نوع سریپیچ
1	تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ
9 w	توان مصرفی
60 mA	جریان ورودی مصرفی
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

	شار نوری (LM)
	بهره نوری (LM/W)
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
	زاویه پخش نور