



SH-ML1012R-12W



شماتیک

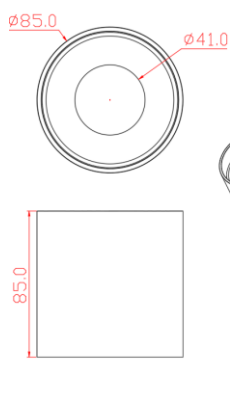

پخش نوری

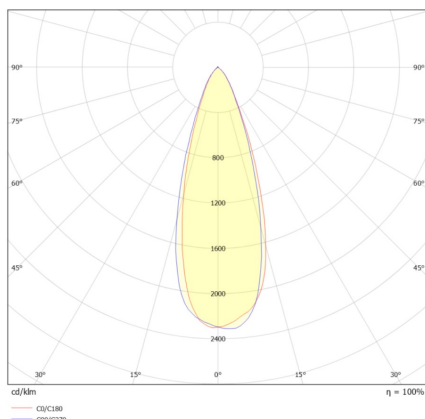

مشخصات مکانیکی

IP20	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
اکریلیک	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
RAL9005-9016	رنگ RAL
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
Gr	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
mm	ابعاد جعبه
cm	ابعاد کارتن
IEC 60598	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
COB	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12w	توان مصرفی
110mA	جریان ورودی مصرفی
220VAC-240VAC	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.0	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
%	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1134	شار نوری (LM)
94	بهره نوری (LM/W)
3000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80<	شاخص نمود رنگ (CRI)
3>	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
36	زاویه پخش نور