



## SH-MG-04-2x10w-TR



## شماتیک

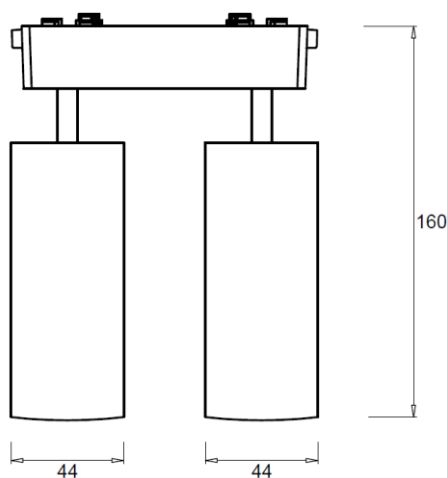

## پخش نوری

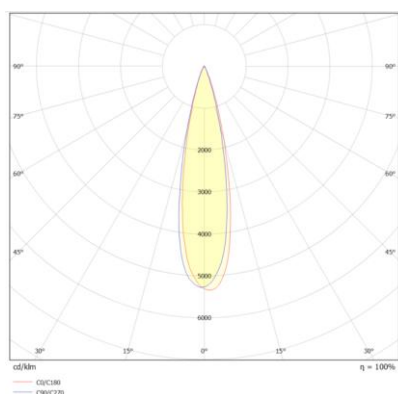

## مشخصات مکانیکی

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| IP20          | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم     | جنس بدنه                    |
| -             | جنس لنز                     |
| -             | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| الکترواستاتیک | نوع پوشش                    |
| RAL9005       | رنگ RAL                     |
| -20/+40 °C    | محدوده دمای کارکرد          |
| 80%           | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
| -             | جنس سیم/کابل                |
| -             | نوع ترمینال                 |
| روی ریل مگنتی | نوع نصب                     |
| -             | نحوه ی نصب                  |
| -             | وزن کامل                    |
| -             | نوع بسته بندی               |
| mm            | ابعاد جعبه                  |
| cm            | ابعاد کارتن                 |
| -             | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| LED OSRAM    | نوع منبع نور                      |
| COB          | نوع مدول                          |
| 1            | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 2x10w        | توان مصرفی                        |
| 375mA        | جریان ورودی مصرفی                 |
| 48V          | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz     | محدوده فرکانس ورودی               |
| 0.0          | ضریب توان (PF)                    |
| %            | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS II     | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| %            | راندمان درایور                    |
| FREE FLICKER | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 1200        | شار نوری (LM)             |
| 60          | بهره نوری (LM/W)          |
| 3000K-4000K | دمای رنگ اسمی (CCT)       |
| 90<         | شاخص نمود رنگ (CRI)       |
| -           | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| 24          | زاویه پخش نور             |