



SH-1110



شماتیک

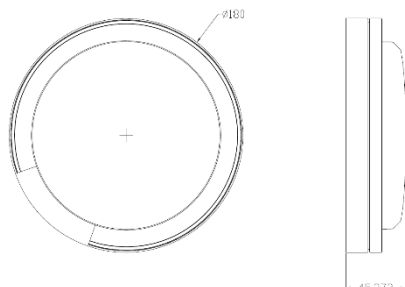

پخش نوری

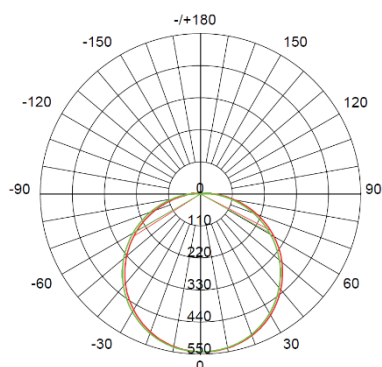

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
پلاستیک ABS	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
UV Resistant دیفیوزر	نوع پوشش
9016/9017	RAL رنگ
-10/+60 °C	محدوده دمای کارکرد
-	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
20W	توان مصرفی
90mA	جریان ورودی مصرفی
220v	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
0.5	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS II	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

1600	شار نوری (LM)
80	بهره نوری (LM/W)
4000K	دمای رنگ اسمی (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
	رواداری مختصات رنگ (SDCM)
120°	زاویه پخش نور