



## SH-A673-12w




## شماتیک



TD073-75

## پخش نوری

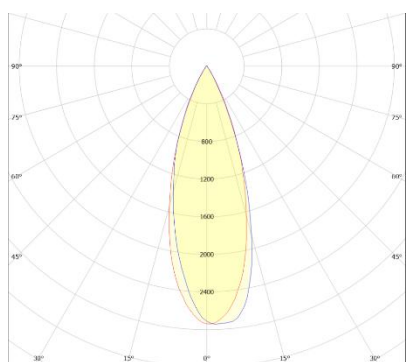

## مشخصات مکانیکی

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| IP20          | درجه آب بندی                |
| آلومینیوم     | جنس بدنه                    |
| اکریلیک       | جنس لنز                     |
| اکریلیک       | جنس خارجی ترین جدار نور گذر |
| الکترواستاتیک | نوع پوشش                    |
| 9016          | RAL رنگ                     |
| -25/+65 °C    | محدوده دمای کارکرد          |
| 40%           | بیشینه رطوبت مجاز کارکرد    |
|               | جنس سیم/کابل                |
| -             | نوع ترمینال                 |
| توکار         | نوع نصب                     |
| -             | نحوه ی نصب                  |
| -             | وزن کامل                    |
| کارتن         | نوع بسته بندی               |
| mm            | ابعاد جعبه                  |
| -             | ابعاد کارتن                 |
| -             | استاندارد تولید             |

## مشخصات الکتریکی

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| ال ای دی               | نوع منبع نور                      |
| COB                    | نوع مدول                          |
| -                      | تعداد LED های بکار رفته در مدول   |
| 12w                    | توان مصرفی                        |
| 54mA                   | جریان ورودی مصرفی                 |
| 230V                   | محدوده ولتاژ ورودی                |
| 50-60 Hz               | محدوده فرکانس ورودی               |
| 0.0                    | ضریب توان (PF)                    |
| %                      | اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)       |
| CLASS I                | کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی |
| %                      | راندمان دراپرور                   |
| FREE FLICKER / FLICKER | فلیکر                             |

## مشخصات نوری

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 724   | شار نوری (LM)             |
| 60    | بهره نوری (LM/W)          |
| 3000K | دمای رنگ اسمی (CCT)       |
| 90<   | شاخص نمود رنگ (CRI)       |
| 5>    | رواداری مختصات رنگ (SDCM) |
| 36°   | زاویه پخش نور             |