



SH-0259-12W-30CM



شماتیک

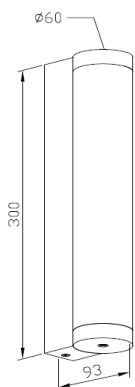

پخش نوری

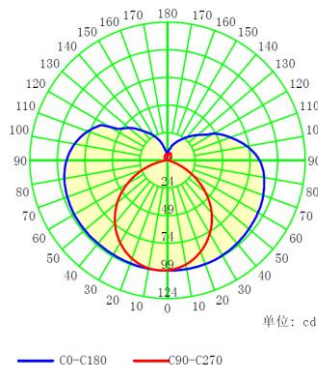

مشخصات مکانیکی

IP65	درجه آب بندی
آلومینیوم	جنس بدنه
-	جنس لنز
-	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
الکترواستاتیک	نوع پوشش
9005	RAL رنگ
-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
40%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
-	جنس سیم/کابل
-	نوع ترمینال
روکار	نوع نصب
-	نحوه ی نصب
-	وزن کامل
-	نوع بسته بندی
-	ابعاد جعبه
-	ابعاد کارتن
-	استاندارد تولید

مشخصات الکتریکی

LED	نوع منبع نور
SMD	نوع مدول
1	تعداد LED های بکار رفته در مدول
12w	توان مصرفی
55mA	جریان ورودی مصرفی
220v	محدوده ولتاژ ورودی
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی
-	ضریب توان (PF)
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
-	راندمان درایور
FREE FLICKER	فلیکر

مشخصات نوری

594	(LM)	شار نوری
50	(LM/W)	بهره نوری
3000K	(CCT)	دماي رنگ اسمی
90	(CRI)	شاخص نمود رنگ
	(SDCM)	رواداری مختصات رنگ
150°		زاویه پخش نور