SH-MG-04-C-80

شماتیک

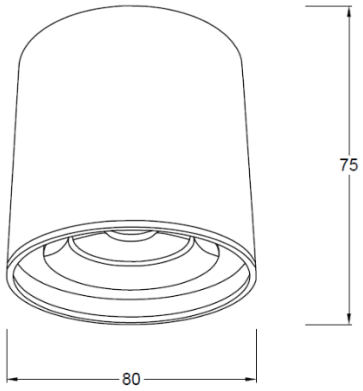

پخش نوری

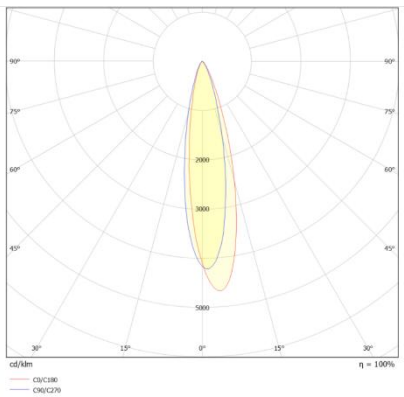

مشخصات مکانیکی	
درجه آب بندی	IP20
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	-
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RALرنگ	RAL9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+40 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80%
جنس سیم/کابل	-
نوع ترمینال	-
نوع نصب	روی ریل مگنتی
نحوه ی نصب	-
وزن کامل	-
نوع بسته بندی	-
ابعاد جعبه	mm
ابعاد کارتن	cm
استاندارد تولید	IEC 60598
مشخصات الکتریکی	
نوع منبع نور	LED OSRAM
نوع مدول	COB
تعداد LED های بکار رفته در مدول	1
توان مصرفی	6w
جریان ورودی مصرفی	125mA
محدوده ولتاژ ورودی	48V
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0. 0
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS II
راندمان درایور	%
فلیکر	FREE FLICKER
مشخصات نوری	
شار نوری (LM)	540
بهره نوری (LM/W)	90
دماي رنگ اسمی (CCT)	CCT CHANGE
شاخص نمود رنگ (CRI)	90<
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	-
زاویه پخش نور	24°