



نام محصول: وال واشر 80cm شعاع طرح جدید


کد محصول: 2201502



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
24	تعداد LED های بکار رفته در مدول	اکریلیک	جنس لنز
24w	توان مصرفی	شیشه سکوریت	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
114mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک آنادایز	نوع پوشش
1990-250VAC	محدوده ولتاژ ورودی	-	RAL رنگ
50-60Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.97	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
10%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	PG7	نوع گلند
88 %	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		1580 gr	وزن کامل
2600	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
110	بهره نوری (LM/W)	840x65x65 mm	ابعاد جعبه
2000-3000-6000K	دمای رنگ اسمی (CCT)	86x23.5x15.5 cm	ابعاد کارتن
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
6 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
30°	زاویه پخش نور		


نقشه شماتیک

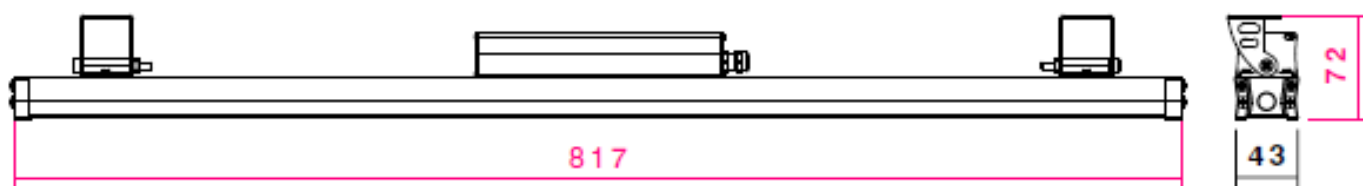

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ SH-1395



ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.
Make sure the main power is switched off before installation.

۱




مطابق تصویر چراغ را در محل مورد نظر متصل نمایید.
Install the fixture on the surface as shown in the picture.

۲



با استفاده از گلند واترپروف یا چسب 3M کابل چراغ را به کابل انتظار متصل نمایید.
Use waterproof gland or 3M tape to connect the main cables.

۳



مطابق تصویر می توانید با باز و بسته کردن پیچ های روی دسته ، چراغ را در زوایای دلخواه تنظیم نمایید.
You could change the beam angle by adjusting the screws on the handles

۴

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه محصول آن را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتما توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken part please return it to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM