



نام محصول: چراغ تونلي SH2622 بيضي


كد محصول: 1204802



مشخصات فنی محصول


مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LAMP	نوع منبع نور	IP54	درجه آب بندی
E27	نوع سریچ	ABS	جنس بدنه
1	تعداد سریچ های بکار رفته در چراغ	پلی کرینات	جنس طلق
-	توان مصرفی	پلی کرینات	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
-	جریان ورودی مصرفی	آلومینیوم	جنس رفلکتور
-	محدوده ولتاژ ورودی	مشکی - سفید	تنوع رنگ
-	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50°C	محدوده دمای کارکرد
-	ضریب توان (PF)	80%	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	سیم یک افشان	جنس سیم/کابل
-	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	ترمینال نمره 6	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار	نوع نصب
-	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		710 gr	وزن کامل
-	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	320x150x180 mm	ابعاد جعبه
-	دمای رنگ اسمی (CCT)	54.5x33x31 cm	ابعاد کارتن
-	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
-	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه تابش (درجه)		

نقشه شماتیک

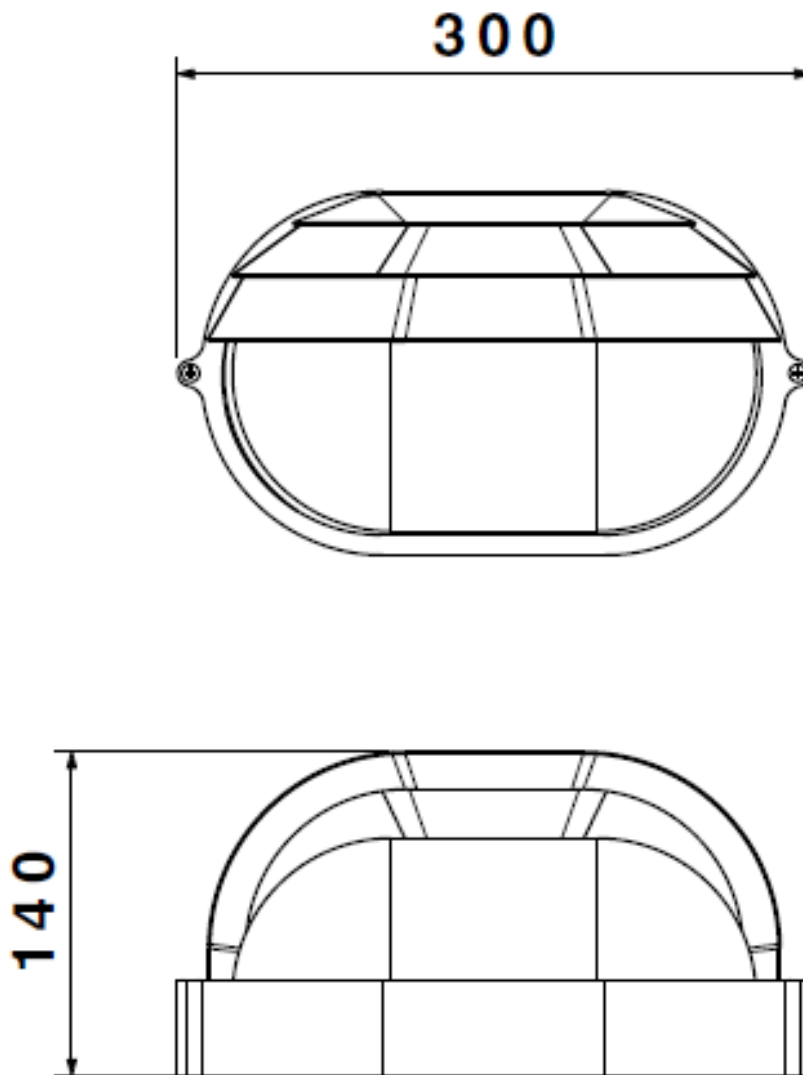




راهنمای نصب چراغ SH-2622



ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.


Make sure the main power is switched off before installation.

۱

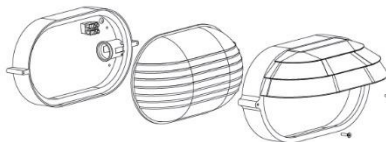

سپس با باز کردن پیچ ها فریم و طلق چراغ را جدا نمایید.
First unfasten the screws to detach the frame and diffuser.


۲

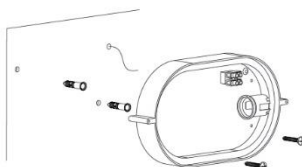

مطابق تصویر کابل انتظار را از کفی عبور داده ، سپس کفی را در محل مورد نظر پیچ و رول پلاک نمایید

As shown in the picture, run the cable through the base then install the base on the surface with screws and Rawlplugs.


۳



کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید.

Connect the wires to the terminals.

۴




لامپ مورد نظر را به سرپیچ متصل نمایید .

ترجیحا از لامپ LED استفاده شود ولی برای لامپ های رشته ای حداکثر از لامپ ۱۰۰ وات استفاده شود.

Insert the lamp inside the holder.
Better to use LED lamps. If incandescent lamp is the lamp of choice, no more than 100W!

۵



در خاتمه طلق را در محل خود قرار داده سپس فریم را به کمک پیچ ها به بدنه متصل نمایید.

At the end, place the diffuser then frame on the base and secure them with screws.

۶