

Ultra-Thin Magnetic Lights



Magnetic Lights





www.shoaco.com



SH-MG-04-3x2W


SH-MG-04-C-ADJ-80

SH-MG-04-C-80



- 24°
- 48V
- OSRAM LED
- CRI > 90
- Cool White 4000K
- IP20
- 35,000h
- Class I

TERNARY SPOTLIGHT

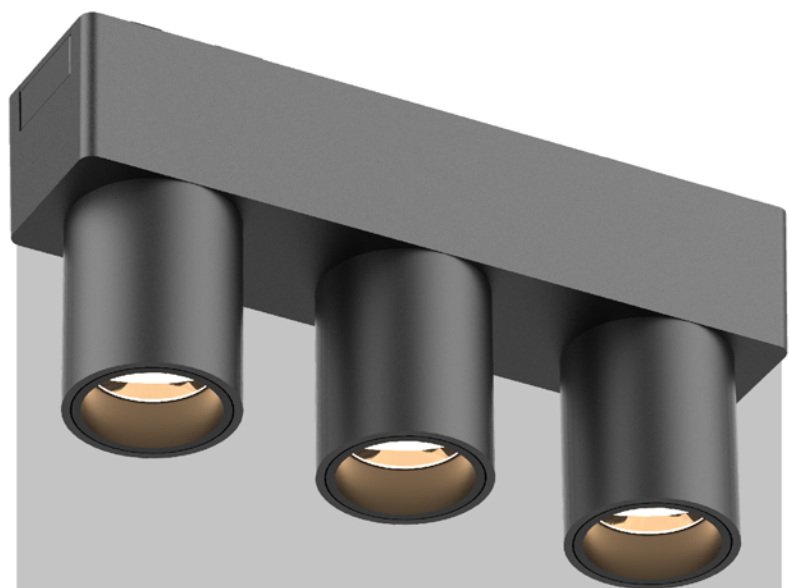


Description چراغ نقطه‌ای سه‌شعله

این چراغ سه شعله با خیرگی بسیار پایین می‌تواند با نصب و راه اندازی آسان بر روی ریل های ظریف چیدمان شوند و نور عمومی بسیار مناسبی را برای فضاهای داخلی ایجاد کنند. همچنین شاخص نمود رنگ بالا از دیگر ویژگی های این محصول می باشد.

Dimension

SH-ULT-MG-04-3x2W

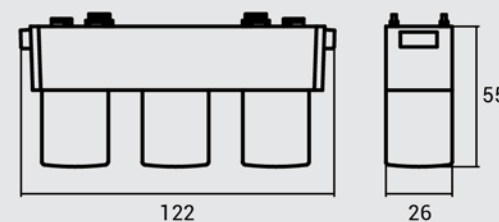

Technical Data

Code of Product	ULT-MG-04-3x2W
Power	6 Watt
Beam Angle	24 Degree
Color Temperature	4000 K
Light Efficiency	540 Lumen
Color Rendering Index	> 90
Operating Temperature	-20 ~ +40
Rated Life Hours	35000 Hours
Led Chip	COB By OSRAM

